

REFERENCE PRODUIT

FASFS5093-15WW
Downlight fixe rond trimless


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (W)	15 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	1080 Lm
Ratio (Lm/W)	72 Lm/W
Type de LED	COB
Couleur de finition	Blanc
Driver de marque	BOKE
Dimming	Non Dimmable
IRC (Indice de rendu couleur)	> 90
UGR	< 22
Angle (°)	Angle 15°
Durée de vie	> 50 000 heures
Maintien du flux - Durée de vie des LED	L80-B10 à 50 000h
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions (mm)	Ø82*H115mm
Encastrément (mm)	85mm
Tension d'alimentation (V)	230V AC
Intensité courant (mA)	NC
Rendement énergétique (PF)	0,90
Température fonctionnement (°C)	-30~40°C
Poids (Kg)	
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Durée de garantie	3 ans
Risque Photobiologique - EN62471	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes - EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695	
Certifications CE - RoHS - ErP 2012 - Respect HQE - BREEAM - WELL	



Courbe Photométrique

Angle 15°

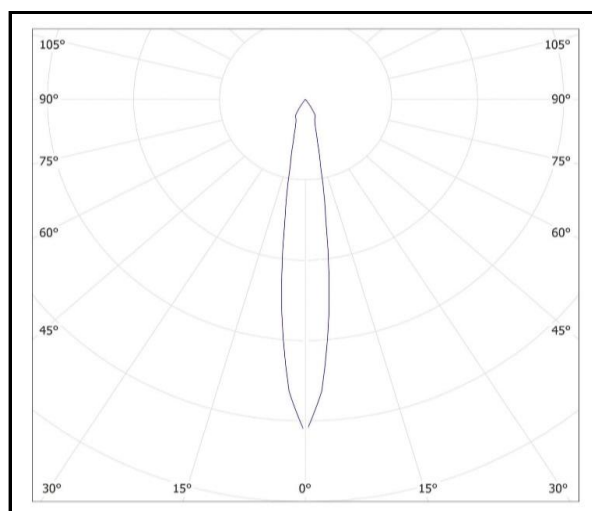

NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille
Zone Cargo 6 - Bâtiment 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution Nord - Est
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE - Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution Sud - Ouest
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution Espagne
Avenida de los Palacios, 28
28210 Valdemorillo (Madrid)

Jacques GIMENEZ - Directeur Général
Tel : +34 902 557 036
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.fr