

REFERENCE PRODUIT

FASTDX0220-WW
Downlight LED FROSTED


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (W)	20 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	2500 Lm
Ratio (Lm/W)	125 Lm/W
Type de LED	SMD
Couleur de finition	Blanc
Driver de marque	
Dimming	Non Dimmable
IRC (Indice de rendu couleur)	>80
UGR	< 19
Angle (°)	Angle 90°
Durée de vie	> 50 000 heures
Maintien du flux - Durée de vie des LED	L80-B10 à 50 000h
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions (mm)	Ø180*92mm
Encastrément (mm)	165mm
Tension d'alimentation (V)	230V AC
Intensité courant (mA)	NC
Rendement énergétique (PF)	0,95
Température fonctionnement (°C)	-20~40°C
Poids (Kg)	
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Durée de garantie	3 ans
Risque Photobiologique - EN62471	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes - EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695	
Certifications CE - RoHS - ErP 2012 - Respect HQE - BREEAM - WELL	



Courbe Photométrique

Angle 90°

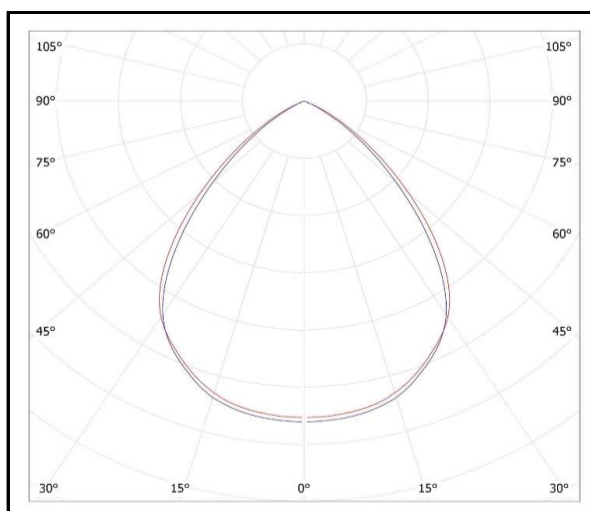

NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille
Zone Cargo 6 - Bâtiment 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution Nord - Est

30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE - Directeur Général

Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution Sud - Ouest

560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN

Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution Espagne

Avenida de los Palacios, 28
28210 Valdemorillo (Madrid)

Jacques GIMENEZ - Directeur Général

Tel : +34 902 557 036
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.fr



S.A.S. au Capital de 200 000 euros - 21, rue de Longchamp 75116 Paris - Tél : +33 1 74 25 15 72
R.C.S. Paris 532 716 636 – SIRET 532 716 636 00032 – Code TVA FR36 532 716 636 – APE 4690Z