

REFERENCE PRODUIT

FSUP5910W75WW

Downlight LED FROSTED 10W - 3000K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Puissance (W)	10 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	950 Lm
Ratio (Lm/W)	95 Lm/W
Type de LED	SMD
Couleur de finition	Blanc
Driver de marque	
Dimming	Non Dimmable
IRC (Indice de rendu couleur)	>80
UGR	< 19
Angle (°)	Angle 90°
Durée de vie	> 50 000 heures
Maintien du flux - Durée de vie des LED	L80-B10 à 50 000h
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions (mm)	Ø85*39,5mm
Encastrement (mm)	75mm
Tension d'alimentation (V)	230V AC
Intensité courant (mA)	NC
Rendement énergétique (PF)	0,95
Température fonctionnement (°C)	-25~45°C
Poids (Kg)	
Composition	Aluminium & Verre
Durée de garantie	3 ans
Risque Photobiologique - EN62471	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes - EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695	

Certifications CE - RoHS - ErP 2012 - Respect HQE - BREEAM - WELL



Courbe Photométrique

Angle 90°

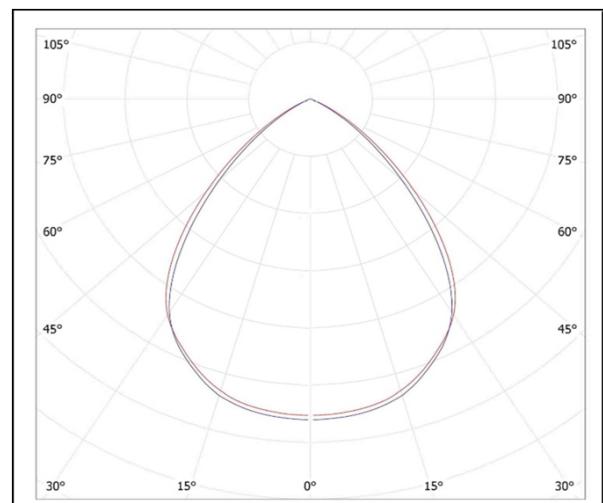

NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

FASUAL Distribution Nord - Est

30, rue de l'Europe
08190 Gomont

FASUAL Distribution Sud - Ouest

560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

FASUAL Distribution Espagne

Avenida de los Palacios, 28
28210 Valdemorillo (Madrid)

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille
Zone Cargo 6 - Bâtiment 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
[email : info@fasual.fr](mailto:info@fasual.fr)

Philippe DEHAYE - Directeur Général

Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
[email : p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

Thierry GUILLERMIN

Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
[email : t.guillermin@fasual.fr](mailto:t.guillermin@fasual.fr)

Jacques GIMENEZ - Directeur Général

Tel : +34 902 557 036
Mob : +34 673 226 531
[email : j.gimenez@fasual.fr](mailto:j.gimenez@fasual.fr)