




**FLEXO 3D**

**FAS16153DWW**

Flex 3D courbe horizontale-verticale - SMD2835




**Caractéristiques techniques**

Puissance (W/m)	10 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm/m)	660 Lm
Ratio (Lm/W/m)	66 Lm/W
Type de LED	SMD 2835
Dimensions (mm)	Taille du ruban 16*15mm
Rouleau	5ml / sécable tous les 25 mm
Angle diffusion (°)	<b>Angle 180°</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection	IP67
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	
IRC (Indice de rendu couleur)	> 90
Eblouissement	
Température de fonctionnement	-25~60°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	3 ans

**Courbe Photométrique**

**Angle 180°**

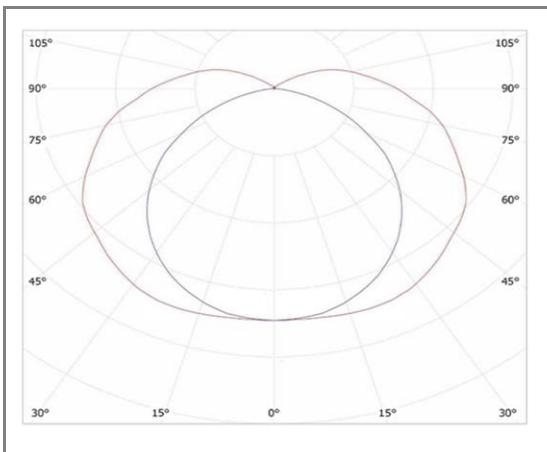

**Matériaux et finitions**

Couleur de finition	Blanc
Composition	Silicone
Poids	NC

**Driver**

Marque	NC
Variation	NON
Tension d'alimentation	<b>24V DC</b>
Intensité courant	NC

**Normes**

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RGO
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



**NOS COORDONNÉES**

**SHOWROOM DÉCORATION & HOTELLERIE**

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

**SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE**

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : info@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**

Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : p.dehaye@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**

Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : t.guillerm@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**

Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : j.gimenez@fasual.es