

## KORO 18

## FASY-25-18NW

Poteau LED cylindrique - noir




### Caractéristiques techniques

Puissance (W)	18 W
Température (K)	4000 K
Flux lumineux (Lm)	1271 Lm
Ratio (Lm/W)	71 Lm/W
Type de LED	LUMILEDS
Dimensions base (mm)	Ø250mm
Dimensions poteau (mm)	Ø160*2,5 m dont hauteur diffuseur 1,220m
Angle diffusion (°)	Angle 90°
Classe électrique	Classe I
Indice de protection	IP65
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
IRC (Indice de rendu couleur)	> 80
Eblouissement	UGR<22
Température de fonctionnement	-20~40°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	3 ans

### Courbe Photométrique

Angle 90°

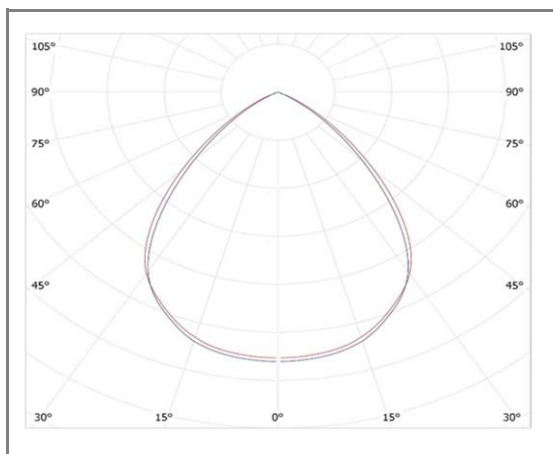

### Matériaux et finitions

Couleur de finition	Noir
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

### Driver

Marque	INVENTRONICS
Variation	NON
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

### Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



### NOS COORDONNÉES

#### SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

#### SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : info@fasual.fr

#### FASUAL Distribution

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : p.dehaye@fasual.fr

#### FASUAL Distribution

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : t.guillermine@fasual.fr

#### FASUAL Distribution

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : j.gimenez@fasual.es