

HUBLLOT NOTICE D'INSTALLATION

Montage du hublot en saillie Accessoires fournis



Photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

1 PRISE EN MAIN

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation en conformité avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation par soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.

La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter)nationales des installations électriques.

- **Le hublot doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par FASUAL, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.**
- **Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.**

DEPANNAGE

Absence de lumière :


- Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
- Vérifier que le produit est bien sous tension.

Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter le fournisseur local pour obtenir une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre la garantie.

NETTOYAGE/MAINTENANCE

- Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.
- Utiliser un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de nettoyeur chimique.
- Ne pas couvrir avec un matériau isolant thermique.

Installation

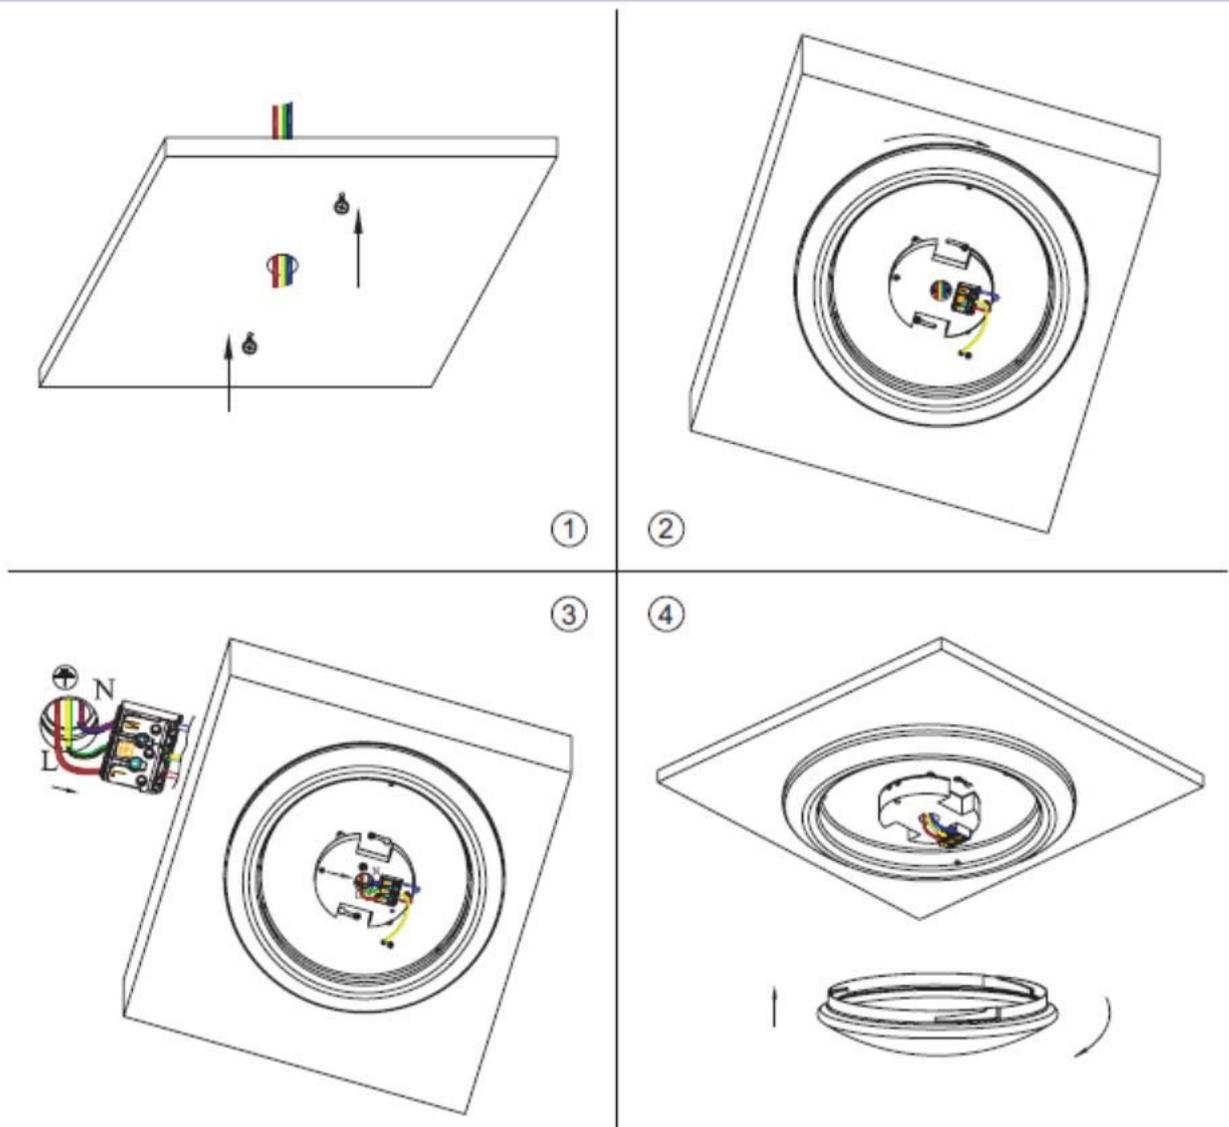

1. Sortir le produit de son packaging. Mettre en position les vis dans le support (mur ou plafond)
2. Fixer le socle métallique du hublot sur le support en alignant les têtes de vis dans les trous et tourner pour bloquer le support métallique.
3. Connecter le hublot au driver : le fil rouge doit être branché sur le «+» et le noir sur le «-».
4. Emboîter le diffuseur et faire un 1/4 de tour pour le bloquer.